



# Čuvar vremena





## Koncept

**Drvo, kao živi materijal, zahteva poseban pristup i negu kako bi zadržalo svoja strukturalna i estetska svojstva.**

- SADOLIN već dve stotine godina stalno razvija i unapređuje tehnike i sisteme za dekorativnu zaštitu drveta, od klasičnih uljnih proizvoda do najsavremenijih materijala na bazi vode.
- U asortimanu SADOLIN nalaze se tako tankoslojni i debeloslojni lazurni premazi, pokrivne boje i razni proizvodi posebne namene. Od 2010. godine ovi proizvodi usklađeni su s najnovijim standardima zaštite zdravlja i životne sredine.
- Dugogodišnja skandinavska tradicija suživota s drvetom i njegove intenzivne primene garantuju kvalitet i lepotu u primeni sistema iz asortimana SADOLIN.

# PREDNOSTI

Zašto odabrati Sadolin

## 1 Vrhunski kvalitet

Boje Sadolin ne pucaju i ne ljušte se. Osiguravaju dugotrajan dobar izgled drveta.

## 2 Široka paleta boja

Proizvodi Sadolin nude široku paletu boja koja može da zadovolji i najveće zahteve u uređenju eksterijera i enterijera.

## 3 Lako nanošenje

Vrhunski kvalitet proizvoda omogućava jednostavnu upotrebu.

## 4 Trajnost

Proizvodi Sadolin nude dugotrajnu zaštitu u različitim atmosferskim uslovima.

## 5 Lagane za održavanje

Posebna prednost proizvoda Sadolin jeste jednostavno obnavljanje i lako održavanje.

## 6 Sigurne za zdravlje

Sadolin stalno razvija tehnologiju premaza u skladu s najvišim ekološkim i zdravstvenim standardima.

## ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA O ZAŠTITI DRVETA

### VEĆ OBRAĐENO DRVO

#### 1. PITANJE

Drvo je već obrađeno i želimo da ga ponovo zaštitimo. Šta treba da učinimo?

##### 1. korak

Oštećenu, staru lazuru ili posivelu, uništenu drvenu površinu odstranimo brusnim (šmirgl) papirom. Površina mora biti suva, čista i bez masnih mrlja, te bez trulih delova.

##### 2. korak

U svakom slučaju, prvo preporučujemo 1 premaz temeljne boje **Sadolin Base** ili **Sadolin Base Plus**.

##### 3. korak

Zatim sledi:

#### SPOLJAŠNJA DRVENA OGRADA

2 premaza **Sadolin Classic**

#### SPOLJAŠNJI DRVENI PROZORI I VRATA

2 premaza **Sadolin Extra**  
ili 2 premaza **Sadolin Plus**

#### SPOLJAŠNJA DRVENA NADSTREŠNICA

2 premaza **Sadolin Classic**  
ili 2 premaza **Sadolin Extra**  
ili 2 premaza **Sadolin Plus**

#### BAŠTENSKA GALANTERIJA

2 premaza **Sadolin Classic**

#### BRVNARE

1 premaz **Sadolin Classic**  
zatim slede  
2 premaza **Sadolin Classic**  
ili 2 premaza **Sadolin Extra**  
ili 2 premaza **Sadolin Plus**

#### SPOLJAŠNJI DRVENI PODOVI

2 premaza **Sadolin Yacht**



## NOVO DRVO

### 2. PITANJE

Drvo je novo, šta treba učiniti da bismo ga dugotrajno zaštitili?

#### 1. korak

Površina mora biti suva, čista i bez masnih mrlja, te bez trulih delova. Kod novog drveta površina ne treba da bude potpuno glatka jer to slabi zaštitu.

#### 2. korak

U svakom slučaju, prvo preporučujemo 1 premaz temeljne boje **Sadolin Base** ili **Sadolin Base Plus**, zatim 1 premaz **Sadolin Classic**.

#### 3. korak

Zatim sledi:

#### SPOLJAŠNJA DRVENA OGRADA

2 premaza **Sadolin Classic**

#### DRVENI PROZORI I VRATA

2 premaza **Sadolin Extra**  
ili 2 premaza **Sadolin Plus**

#### SPOLJAŠNJA DRVENA NADSTREŠNICA

2 premaza **Sadolin Classic**  
ili 2 premaza **Sadolin Extra**  
ili 2 premaza **Sadolin Plus**

#### BAŠTENSKA GALANTERIJA

2 premaza **Sadolin Classic**

#### BRVNARE

2 premaza **Sadolin Extra**  
ili 2 premaza **Sadolin Plus**

#### SPOLJAŠNJI DRVENI PODOVI

2 premaza **Sadolin Yacht**



# URADI SAM

## Saveti i uputstva

Obnovi boje drveta i metala poklonite posebnu pažnju. Time ćete postići izuzetan izgled i pomenutim površinama pružiti odgovarajuću zaštitu.

## OPŠTE NAPOMENE

### DRVO

#### Bojenje drveta

- Većina fabrički isporučene stolarije obrađena je nekom vrstom impregnacije. Meko drvo koje nije tretirano ni sa čim zahtevaće laganu obradu brusnim (šmirgl) papirom, uklanjanje prašine, te nanošenje odgovarajućeg temeljnog premaza.
- Neravnine i pukotine na drvetu popunite odgovarajućim kitom za drvo. Nakon sušenja prebrusite površinu i uklonite prašinu nastalu brušenjem.
- Zavisno od tipa završnog premaza, potrebno je nanošenje temeljnog premaza.

#### Uklanjanje stare boje

- Nema potrebe za potpunim uklanjanjem postojećih premaza osim ako nisu u veoma lošem stanju. Uvek je bolje da se nastavi s novim premazom nadograđujući podlogu, nego da se iznova započinje od golog drva.

- Ako ipak morate potpuno da uklonite postojeće premaze, učinite to fenom za vreli vazduh, alatom za skidanje starih premaza. Osim spomenutog, dostupni su i proizvodi koji Vam mogu olakšati ovaj posao, kao što su razni odstranjivači starih premaza.

#### Premazivanje lazurnim bojama

- Lazurne boje štite drvo od vremenskih uticaja ističući pri tom strukturu i godove. Postoji mnogo načina primene lazurnih boja u enterijeru ili pak eksterijeru Vašeg doma. Odgovarajući tipovi porizvoda koji zadovoljavaju i zaštitnu i dekorativnu namenu su: **SADOLIN CLASSIC** tankoslojna lazura, **SADOLIN EXTRA** debeloslojna lazura ili pak **SADOLIN PLUS** debeloslojna lazura na bazi vode, dostupnih u paletama polutransparentnih nijansi prirodnog drveta.



# Temeljna zaštita

## Sadolin Base

### Temeljna bezbojna zaštita drvenih proizvoda i konstrukcija

- prozora
- vrata
- prozorskih kapaka
- roletni
- ograda
- senica
- baštenских kućica
- brvnara

### Potrošnja

Zavisi od površine i vrste drveta;  
- obrađeno drvo: 10 - 12 m<sup>2</sup>/l  
- slabo obrađeno drvo: 6 - 8 m<sup>2</sup>/l

### Nanošenje

- Nanošenje četkom ili potapanjem
- Nanosi se na suvo i odmašćeno drvo

### Sušenje

2 do 4 sata

### Ponovni premaz

Nakon 24 sata s premazima  
Classic/Extra/Plus

### Broj premaza

1 premaz

### Napomena

Sadolin Base se kao samostalan premaz upotrebljava samo na konstrukcijama koje nisu direktno izložene vremenskim uticajima.

### Pakovanje

0,75l i 5l

**Temeljna zaštita drveta**  
Štiti drvo od štetočina i gljivičnih oboljenja.  
Istovremeno poboljšava prianjanje prekrivajućih premaza.



## Temeljna zaštita - na vodenoj osnovi

### Sadolin Base Plus

#### Temeljna bezbojna zaštita drvenih proizvoda i konstrukcija

- još neobrađeno građevinsko ili konstrukcijsko drvo
- nove drvene kuće, krovne konstrukcije, drvene površine nadstrešnica
- obrada grubo sećenih drvenih površina
- spoljašnja upotreba u ugostiteljskim objektima i prehrambenoj industriji

#### Potrošnja

Zavisi od površine i vrste drveta;

- obrađeno drvo: 8 - 10 m<sup>2</sup>/l
- slabo obrađeno drvo: 4 - 6 m<sup>2</sup>/l  
za jedan sloj

#### Nanošenje

- Četkom ili potapanjem
- Površina mora biti suva, bez masnih mrlja i bez truleži

#### Temeljna zaštita drveta na bazi vode

Štiti drvo od gljivičnih oboljenja i insekata.

#### Sušenje

Na 20° C maks. 2 sata

#### Ponovni premaz

Na 20° C nakon 2 sata

#### Broj premaza

1 premaz

#### Napomena

Sadolin Base Plus je bezbojna zaštita

drveta na bazi vode.

Duboko prodire u  
pore drveta i stvara  
dobar prianjajući  
most između drveta  
i lazure

#### Pakovanje

0,75 l i 2,5 l



# Lazurni premazi za drvo

## Sadolin Classic

### Za dekorativnu zaštitu

- drvenih oplata
- brvnara
- baštenskih kućica
- ograda
- drvenih podova

### Otpornost

#### Na atmosferske uticaje

### Potrošnja

Zavisi o površini i vrsti drveta;

- tvrdi drvo: 15 - 18 m<sup>2</sup>/l
- meki drvo: 8 - 12 m<sup>2</sup>/l

### Nanošenje

Četkom, valjkom, sunđerom, potapanjem

Nanosi se na suvo i odmašćeno drvo

### Sušenje

12 do 24 sata

iz štamparsko-tehničkih razloga odštampane boje mogu odstupati od stvarnih nijansi.

### Ponovni premaz

Nakon 24 sata

### Broj premaza

Novo drvo: 3 premaza

Obnavljanje: 1 - 2 premaza

### Napomena

Ako je drvo direktno izloženo vremenskim uticajima, preporučuje se i upotreba temeljnog premaza Base.

### Pakovanje

0,75l, 2,5l i 5l

**Tankoslojna lazura za zaštitu drveta.** Efikasna zaštita protiv plesni, gljivica i UV zračenja.  
Naglašava prirodan izgled drveta i čuva ga od oštećenja.



1 BEZBOJNA

2 BOR

3 TIK

4 ORAH

5 EBANOVINA

6 MASLINA

7 MAHAGONIJ

9 PALISANDER

52 AKACIJA

57 HRAST

88 HRAST  
RUSTIKAL

89 TREŠNJA

93 ARIŠ

94 ŽUTA

96 ŠUMSKO  
ZELENA

98 ŠVEDSKO  
CRVENA

99 BELA



# Lazurni premazi za drvo

iz štamparsko-tehničkih razloga odštampane boje mogu odstupati od stvarnih nijansi.

## Sadolin Extra

### Za dekorativnu zaštitu

- drvenih oplata
- prozora
- vrata
- prozorskih kapaka
- roletni
- mnogih elemenata od tvrdog drva

### Otpornost

Na sve atmosferske uticaje, pogotovo na UV zračenje

### Potrošnja

Zavisi od površine i vrste drveta;  
- obrađeno drvo: 12 - 15 m<sup>2</sup>/l  
- slabo obrađeno drvo: 6 - 8 m<sup>2</sup>/l

### Nanošenje

Četkom, valjkom i sunđerom  
Nanosi se na suvo i odmašćeno drvo

### Sušenje

14 do 24 sata

### Ponovni premaz

Nakon 24 sata

### Broj premaza

Novo drvo: 2 premaza  
Obnavljanje: 1 premaz

### Napomena

Ako je drvo direktno izloženo vremenskim uticajima, preporučuje se i upotreba temeljnih premaza Base i Classic.

### Pakovanje

0,75l, 2,5l i 5l

### Debeloslojna lazura za drvo.

Zaštita svilenkastog sjaja.

Posebno je efikasna za zaštitu drvenih delova koji su izloženi lošim vremenskim uticajima.



1 BEZBOJNA
2 BOR
3 TIK
4 ORAH
5 EBANOVINA
7 MAHAGONIJ
9 PALISANDAR
52 AKACIJA
57 HRAST
88 HRAST RUSTIKAL
89 TREŠNJA
93 ARIŠ
94 ŽUTA
98 ŠVEDSKO CRVENA
99 BELA

# Lazurni premazi za drvo - na vodenoj osnovi

## Sadolin Plus

### Za dekorativnu zaštitu

- fasadnih obloga
- krovnih dasaka
- balkona
- drvenih ograda
- baštenskog nameštaja
- unutrašnjih drvenih površina

### Potrošnja

10 - 12 m<sup>2</sup>/l

### Nanošenje

Četkom, sunđerom i valjkom

### Sušenje

4 do 5 sati, u zavisnosti od poroznosti drveta, temperature i količine pare u vazduhu

### Ponovni premaz

4 do 5 sati nakon sušenja  
Kod spoljašnje upotrebe Sadolin Plus  
naneti 2 sata nakon Sadolin Base Plusa

### Broj premaza

U više slojeva, do zasićenja drveta

### Napomena

Sadolin Plus je prozirna, debeloslojna lazura za drvo na bazi vode za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Štiti drvo od vremenskih uticaja i daje mu dugotrajanu zaštitu

### Pakovanje

0,75l

### Debeloslojna lazura na bazi vode.

Izvanredan je za zaštitu većih spoljašnjih drvenih površina. Pruža odličnu zaštitu od UV zračenja.



iz štamparsko-tehničkih razloga  
odštampane boje mogu odstupati  
od stvarnih nijansi.

1 BEZBOJNA

2 BOR

3 TIK

4 ORAH

7 MAHAGONIJ

9 PALISANDER

57 HRAST

89 TREŠNJA

98 ŠVEDSKO CRVENA

TAMNI HRAST

8 ENGLESKO CRVENA



# Bezbojni lak za drvo

## Sadolin Yacht

### Područje primene

#### Vrlo preporučljivo:

- vrata
- čamci
- pluta
- radne površine od drveta
- drvene jahte
- drvene podove i stepenice

### Jednostavno nanošenje

Četkom, valjkom

Nanosi se na suvo i odmašćeno drvo

### Idealna viskoznost

Lakše nanošenje

Ne kaplje, ne razliva se

Potrošnja oko 10 m<sup>2</sup>/l

### Izdržljivost

Sadrži uretane koji omogućavaju veliku izdržljivost

Sadolin Yacht je lak za spoljašnju upotrebu.

### Fleksibilna formula

Premaz je otporan i pod uticajem temperaturnih promena ne puca

### Vodootpornošću

Visokokvalitetna formulacija laka pruža odličnu vodootpornošću

### Jednostavno čišćenje odnosno održavanje

Čisti se mekom, vlažnom krpom

Suvom krpom protrljati do prirodnog sjaja

### Otpornost na hemijske utjecaje

Otporan je na delovanje jakih sredstava za čišćenje koja se koriste u domaćinstvu te na varikinu, alkohol i sl.

### UV filter

Štiti od uticaja sunčeve svjetlosti

### Pakovanje

0,75l i 2,5l



# Protivklizna boja za drvo

## Sadolin Terrace

### Odlična otpornost na

- vremenske i UV uticaje
- plesan i alge
- drugi premaz na površini ostavlja sloj koji sprečava klizanje

### Otpornost

Na vremenske uticaje

### Potrošnja

8 - 12 m<sup>2</sup>/l

### Nanošenje

četkom, valjkom  
1 premaz Sadolin Base do zasićenosti  
drveta, zatim  
2 premaz Sadolin Terrace

### Vreme sušenja

približno 5 do 8 časova

### Ponovni premaz

Nakon 8 časova

Ovaj proizvod daje polusajnu površinu. Prodire u drvo i tako obezbeđuje zaštitu od vremenskih uticaja. Sadolin Terrace je specijalan proziran proizvod za obradu spoljnih podova od drveta impregniranog pod pritiskom, tvrdog drveta ili drveta koje je prethodno bilo obrađeno zaštitnim sredstvom.

### Pakovanje

0,75l i 2,5l



iz štamparsko-tehničkih razloga  
odštampane boje mogu odstupati  
od stvarnih nijansi.



BOR (pinija)

BEZBOJNA

TIK

# Ulje za masivno drvo - vodootporno

## Sadolin Hardwood Oil

### Preporučuje se za

- zaštitu većine proizvoda od masivnog drveta;
- posebno se preporučuje za baštenske garniture od drveta i brodske podove, pošto naglašava prirodnu lepotu drveta;
- jednostavno je za upotrebu;
- ima odlične apsorpcione osobine

### Priprema pre upotrebe

treba osigurati čiste, suve i nemasne drvene površine

### Nanošenje

četkom

### Naredni nanos

naredni se nanos preporučuje nakon 12 - 24 sata

### Potrošnja

15 - 18 m<sup>2</sup>/l

### Sušenje

5 do 30 minuta, zavisno od temperature i vlage

Sadolin Harwood oil je provoklasno ulje za masivno drvo, proizvedeno s ciljem da tržištu pruži kvalitetno ulje koje svojim svojstvima prevaziđa tradicionalne proizvode za zaštitu drveta.


### Pakovanje

0,75l i 2,5l

**Bezbojni Hardwood Oil** postojaniji je od onog u boji. Preporučeno je drvene površine barem jednom godišnje premazati Sadolin Hardwood oil zaštitom. Sadolin Hardwood oil duboko prodire u površinu drvenih proizvoda i omogućava zaštitu od vremenskih uticaja .



iz štamparsko-tehničkih razloga  
odštampane boje mogu odstupati  
od stvarnih nijansi.

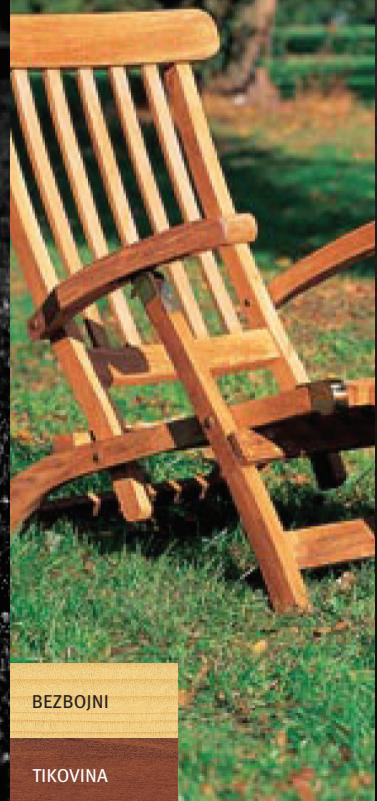

BEZBOJNI

TIKOVINA

**Kvalitetne četke  
od prirodne dlake  
za sve vrste boja i lakova.**

- Otporna na razređivače
- 3 veličine:  
30 mm, 50mm i 70 mm.





Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju i Crnu Goru  
VANEX d.o.o.  
Balkanska 29/3, 11000 Beograd  
Tel: oo 381 (0) 11 2688 865  
Fax: oo 381 (0) 11 2681 644  
e-mail: office@vanex.rs